

# 東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ> ZX9000/Z9000/ZX8000/ZH8000/Z8000/ZH7000/Z7000 シリーズ

## LAN DISK Home に簡単ハイビジョン録画！

本製品では、LAN接続モードのみ対応しております。  
RAIDモードは「スパニング」(出荷時設定)でのみ接続確認を行っております。  
ミラーリング(RAID1)では動作確認しておりませんので、「スパニング」でお使いください。

### ステップ 1 <レグザ>に、LAN DISK Homeをつなぎます。

- ① <レグザ>の電源をOFFにします。 <レグザ>の側面→



- ② 添付のLANケーブルで、LAN DISK Homeを、<レグザ>背面の[ハードディスク専用] LAN端子につなぎます。



USB接続による録画は保証対象外です。


▼LAN DISK Home(HDL2-S)背面



- ③ <レグザ>→LAN DISK Homeの順に電源を入れます。

LAN DISK HomeにACアダプターをつなぎ、  
電源ボタンを押すと、ピッと音が鳴り、  
[STATUS]ランプが点滅して、約5分で点灯します。

▼LAN DISK Home(HDL2-S)側面



ピッ！

### ステップ 2 ハードディスクの登録を確認します。

<レグザ>の[ハードディスク専用]LAN端子にLAN DISK Homeを接続した際、自動的に登録※されます。  
録画作業を行う前に、以下の手順でLAN DISK Homeが登録されていることをご確認ください。

- ① 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。 ※ 自動登録には約10分かかります。  
① リモコンの「レグザリンク」を押します。  
② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、**決定**を押します。  
③ ▲・▼ で「LAN ハードディスク設定」を選び、**決定**を押します。
- ② ▲・▼ で[機器の登録]を選び、**決定**を押します。  
登録画面が表示されますので、以下の方法で、  
[disk]以外の機器の登録を解除します。  
① [disk]以外の表示された機器(dlna・itunesなど)を▼・▲で  
選び、**決定**を押します。  
② **決定** ボタンでチェックを外し、**決定**を押します。  
③ [disk]以外のチェックを解除後、**決定**を押して登録を完了します。




### ステップ 3 ハードディスクの動作テストをします。

LAN DISK Homeで「録画」、「同時録再」ができるかテストします。

・録画…テスト結果が「OK」の場合は、録画できます。  
・同時録再…テスト結果が「OK」の場合は、追っかけ再生や、録画しながらの録画済み番組再生ができます。  
※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも正常に録画・再生ができない場合があります。

- ① 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。  
① リモコンの「レグザリンク」を押します。  
② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、**決定**を押します。  
③ ▲・▼ で「LAN ハードディスク設定」を選び、**決定**を押します。
- ② 次の操作で動作テストします。  
① ▲・▼ で「動作テスト」を選び、**決定**を押します。  
② ▲・▼ で選び、**決定**を押します。  
→テストが始まります。終了するまで数分間かかります。  
③ **決定**を押して、メニューを消します。

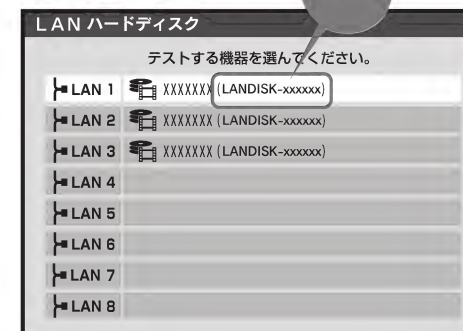

# 東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ> ZX9000/Z9000/ZX8000/ZH8000/Z8000/ZH7000/Z7000 シリーズ LAN DISK Home に簡単ハイビジョン録画！

## 👍 番組表を使ってかんたん録画予約！

機器選択時に、LAN DISK Homeを選択します。

※録画方法については、<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。



リモコンひとつで  
予約できる！

## 👍 録画番組が「録画リスト」ですぐに見つかる！

※「録画リスト」の表示方法については、<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。




録画した番組を  
一覧で表示！

## 👍 ハードディスクは増設できる！ ※増設には HUB が必要です。

同じLAN内にLAN DISK Homeを複数台設置することで増設可能です。

⚠ LAN DISK Homeの外部ポートに接続したハードディスクには録画できません。

### ●接続のしかた

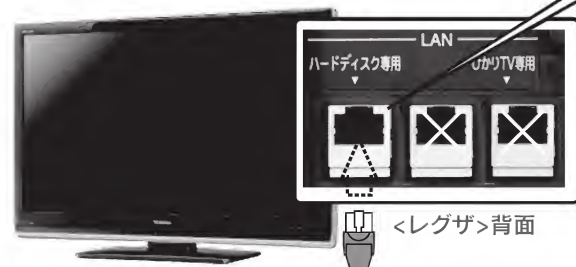


<レグザ>背面の  
ハードディスク専用  
につなぎます。  
※挿す場所に  
ご注意ください

LANケーブル

HUBの[LANポート]



LAN DISK Homeの[LANポート]

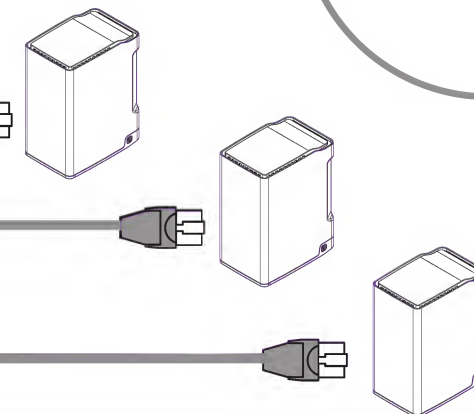

8 台まで  
接続できる！